

BASE ROD

UŽE ZA PUNJENJE SPOJEVA I PUKOTINA



ADAPTABLE



EASY
USE



SMART
SOLUTION

IZNIMNA SVOJSTVA


Materijal sa zatvorenim ćelijama iznimne elastičnosti, oporavak nakon kompresije, dugotrajan, neophodan u građevinskom brtvljenju.

USKLAĐENOST S PROPISIMA

U skladu s normama DIN 18540, NF DTU 44.1 i RAL i olakšava usvajanje i osigurava pravilnu izvedbu proizvoda u većem broju zemalja.

SASTAV

- 1 ekspanzirani polietilen sa zatvorenim ćelijama

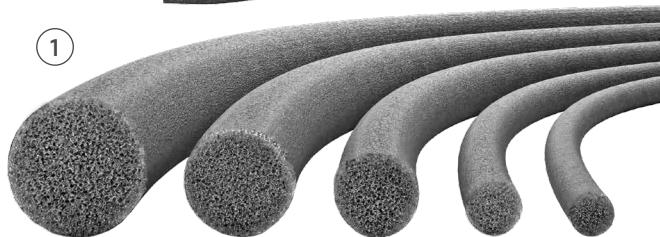

TEHNIČKI PODATCI


Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Materijal	–	ekspanzirani polietilen	–
Gustoća	–	23 kg/m ³	1,4 lb/ft ³
Otpornost na temperaturu	NF DTU 44.1	70 °C	158 °F
Preporučena kompresija	–	25 %	–
Reakcija na požar	–	ovisno o brtvenoj masi	–

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = promjer užeta BASE ROD; b = preporučeni promjer upotrebe h = dubina brtvene mase

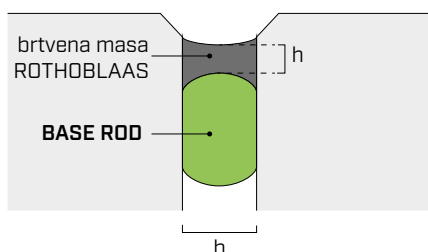

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Prijedlog društva Rothoblaas za nanošenje. Provjerite kompatibilnost materijala i prikladnost rješenja u odnosu na konkretan projekt.

PODRUČJA PRIMJENE

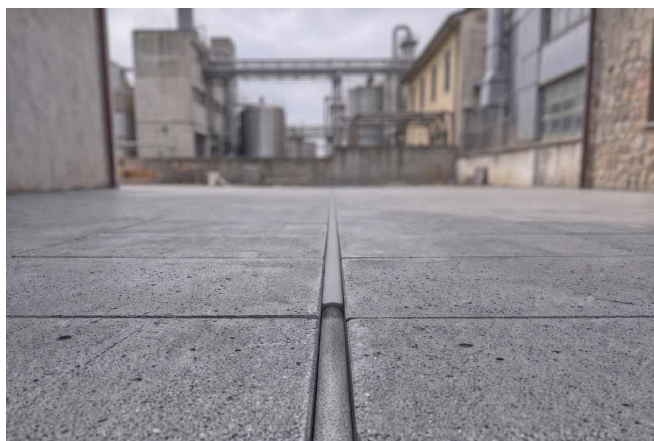

ASORTIMAN PROIZVODA



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



PRAKTIČNO

Idealno za fasade, prozore i vrata, montažne proizvode, podove i hidroizolacijske konstrukcije.

KOMPLETAN ASORTIMAN

U ponudi u brojnim promjerima, od 8 do 25 mm, što je standard za punjenje različitih pukotina, čime se omogućuje pravilan anatomske oblik površina.