

BASE ROD

HÁTTÉRKITÖLTŐ ZSINÓR ILLESZTÉSEKHEZ ÉS HÉZAGOKHOZ



ADAPTABLE



EASY
USE



SMART
SOLUTION

NAGY TELJESÍTMÉNY


Zártcellás, nagy rugalmasságú anyag, jó visszaálló képesség összenyomás után, hosszú élettartamú, alapvető az építőanyagok tömítéséhez.

SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG

Megfelel a DIN 18540, NF DTU 44.1 és RAL követelményeknek, ezáltal megkönnyíti a termék alkalmazását és biztosítja a megfelelő teljesítményt a különböző országokban.

ÖSSZETÉTEL

- ① zártcellás polietilén hab.

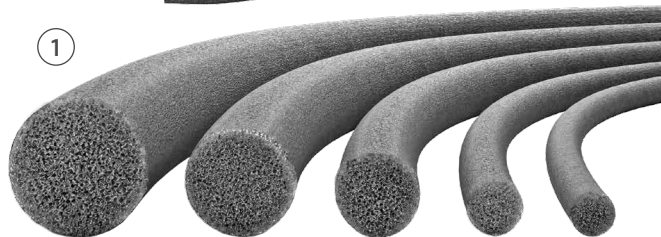

MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	szabvány	érték	USC units
Anyag	-	polietilén hab	-
Sűrűség	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Hőmérséklet-ellenállás	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Ajánlott összenyomás	-	25%	-
Tűzállósági besorolás	-	a tömítőanyagtól függ	-

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 17 02 03.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1,0	669-787	164	1


B = BASE ROD átmérője; b = ajánlott használati átmérő, h = tömítőanyag mélysége

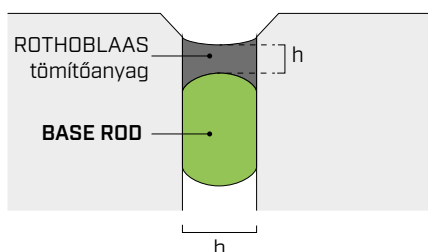

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

A Rothoblaas alkalmazási javaslata. Ellenőrizze az anyagok kompatibilitását és a megoldás megfelelőségét az adott terv esetében.

■ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

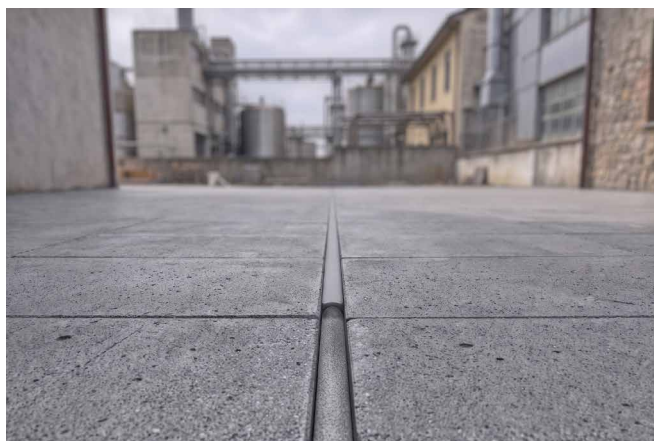

■ TERMÉKSKÁLA



BASER8100
Ø8 mm




BASER10100
Ø10 mm



BASER15100
Ø15 mm



BASER2050
Ø20 mm



BASER2550
Ø25 mm



SOKOLDALÚ

Ideális homlokzatok, nyílászárók, előregyártott elemek, padlóburkolatok és vízzáró szerkezetek esetében.

TELJES KÖRŰ KÍNÁLAT

8–25 mm átmérőben, számos szabványos méretben kapható, így különböző méretű hézagok kitöltésére alkalmas, és biztosítja a felületekhez való megfelelő illeszkedést.