

BASE ROD

ȘNUR DE UMLERE PENTRU ÎMBINĂRI ȘI FANTE



PERFORMANȚE RIDICATE


Material cu celule închise cu elasticitate ridicată, revenire după compresie și lungă durabilitate, esențial pentru sigilări în construcții.

CONFORMITATE LEGISLATIVĂ

Respectă cerințele DIN 18540, NF DTU 44.1 și RAL, facilitând admiterea și garantând performanțe corecte ale produsului în diferite țări.

COMPOZIȚIE

- 1 polietilenă expandată cu celule închise

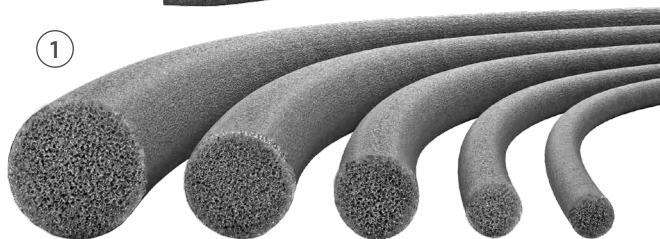

DATE TEHNICE


Proprietăți	standard	valoare	USC units
Material	-	polietilenă expandată	-
Densitate	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Rezistență la temperatură	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Comprimare recomandată	-	25%	-
Reacție la foc	-	depinde de sigilant	-

Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0.3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0.4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0.6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0.8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = diametru BASE ROD; b = diametru de utilizare recomandat, h = adâncime sigilant

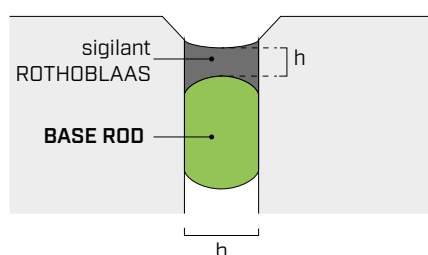

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Sugestie de aplicare Rothoblaas. Verificați compatibilitatea dintre materiale și conformitatea soluției în funcție de proiectul specific.

■ DOMENII DE APLICARE

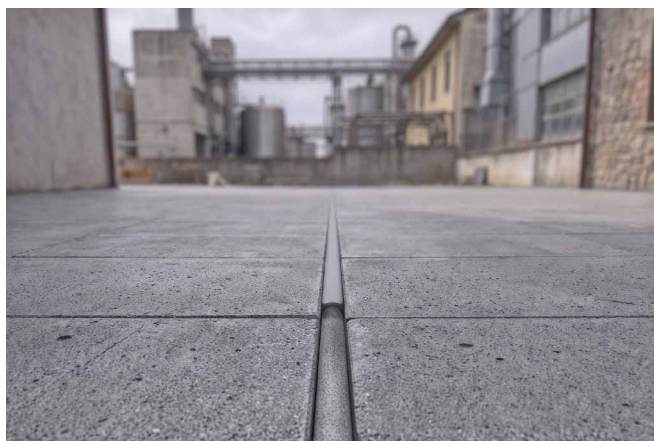

■ GAMA DE PRODUSE



BASER8100
Ø8 mm

BASER10100
Ø10 mm

BASER15100
Ø15 mm

BASER2050
Ø20 mm

BASER2550
Ø25 mm



VERSATIL

Ideal pentru fațade, uși și ferestre, prefabricate, pardoseli și structuri impermeabile.

GAMA COMPLETĂ

Disponibil în numeroase diametre, de la 8 la 25 mm standard pentru umplerea diferitelor fante, asigurând o corectă uniformizare a suprafețelor.