

# BASE ROD

## TESNILNA VRVICA ZA FUGE IN REŽE



ADAPTABLE



EASY  
USE



SMART  
SOLUTION

### VRHUNSKA ZMOGLJIVOST


Material z zaprtocelično strukturo in visoko elastičnostjo omogoča povrnitev v prvotno stanje po stiskanju ter zagotavlja dolgo obstojnost. Ne-pogrešljiv za kakovostno tesnjenje v gradbeništvu.

### SKLADNOST S PREDPISI

Skladnost z zahtevami standardov DIN 18540, NF DTU 44.1 in RAL omogoča enostavno uporabo ter zagotavlja zanesljivo delovanje izdelka v skladu z zahtevami različnih držav.

## SESTAVA

- 1 penjeni polietilen z zaprtocelično strukturo

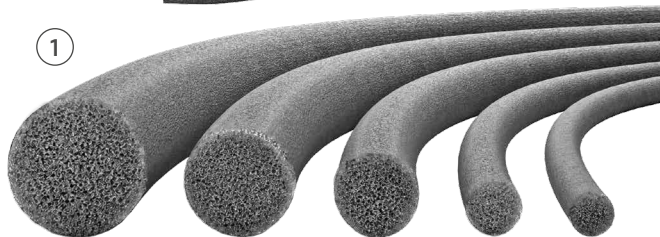

## TEHNIČNI PODATKI


| Lastnosti                       | zakonodaja  | vrednost                 | USC units              |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| Material                        | -           | penjeni polietilen       | -                      |
| Gostota                         | -           | 23 kg/m <sup>3</sup>     | 1.4 lb/ft <sup>3</sup> |
| Odpornost na visoke temperature | NF DTU 44.1 | 70°C                     | 158°F                  |
| Priporočena stopnja stiskanja   | -           | 25%                      | -                      |
| Reakcija na ogenj               | -           | odvisno od tesnilne mase | -                      |

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA       | B<br>[mm] | b<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | b<br>[mil] | L<br>[ft] |   |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---|
| BASER8100  | 8         | 5-6       | 100      | 0,3       | 197-236    | 328       | 1 |
| BASER10100 | 10        | 7-9       | 100      | 0,4       | 276-354    | 328       | 1 |
| BASER15100 | 15        | 10-12     | 100      | 0,6       | 394-472    | 328       | 1 |
| BASER2050  | 20        | 13-16     | 50       | 0,8       | 512-630    | 164       | 1 |
| BASER2550  | 25        | 17-20     | 50       | 1,0       | 669-787    | 164       | 1 |


B = premer BASE ROD b = priporočeni premer za uporabo, h = globina tesnilne mase

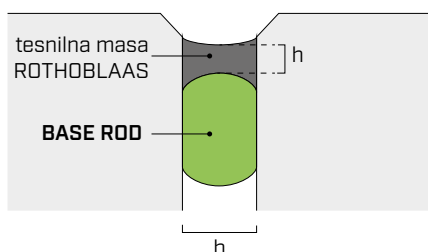

| b<br>[mm] | h<br>[mm] |
|-----------|-----------|
| < 10      | 6         |
| 15        | 8         |
| 20        | 10        |

Priporočilo za uporabo Rothoblaas. Preveriti združljivost materialov in ustreznost rešitve glede na specifični projekt.

## ■ PODROČJA UPORABE

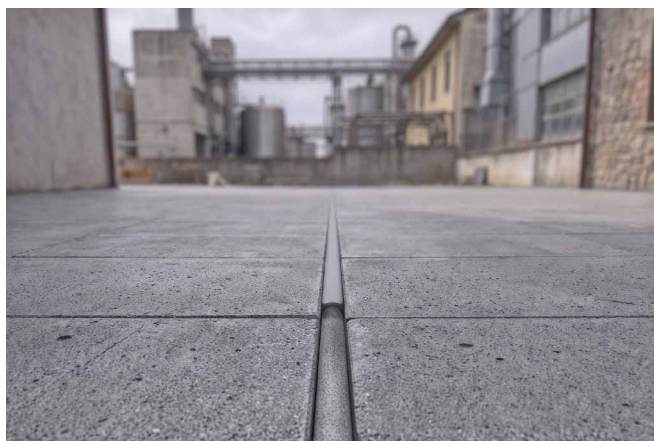

## ■ IZBOR IZDELKOV



BASER8100  
Ø8 mm

BASER10100  
Ø10 mm

BASER15100  
Ø15 mm

BASER2050  
Ø20 mm

BASER2550  
Ø25 mm



### VSESTRANSKO

Primerna za fasade, stavbno pohištvo, montažne konstrukcije, tlakovane površine in vodotesne konstrukcije.

### CELOTNA IZBIRA

Na voljo v številnih standardnih premerih od 8 do 25 mm za zapolnitev različnih rež ter zagotavljanje optimalnega prileganja površinam.