

# AOS01 + SHIELD 2


## PUNTO DE ANCLAJE PARA CUBIERTAS DE CHAPA TRAPEZOIDAL

### RÁPIDO

Montaje facilitado gracias a la conformación en una única placa.

### COMPLETO

El paquete incluye fijaciones y juntas de caucho celular para una impermeabilización perfecta.

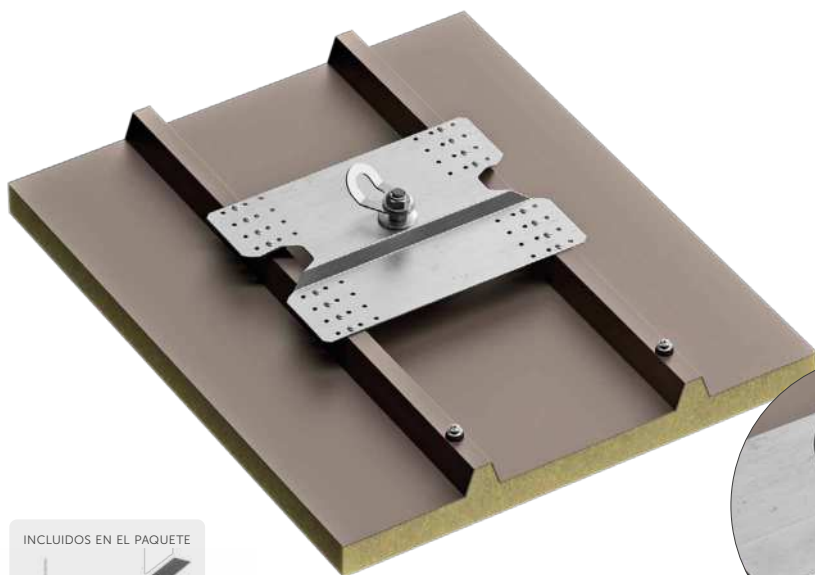

|               |                   |                  |                  |                    |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| EN 795:2012 A | CEN/TS 18415:2013 | UNI 11578:2015 A | AS/NZS 5532:2013 | AS/NZS 1891.4:2009 |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|






NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS



DIRECCIÓN DE LA CARGA



TIPOS DE APLICACIÓN



## DATOS TÉCNICOS\*

| subestructura | espesores mínimos | fijaciones incluidas                              | subestructura | espesores mínimos | fijaciones incluidas <sup>(1)</sup>               |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------|
|               | EN 795 TYPE A     |                                                   |               | AS/NZS 5532:2013  |                                                   |
| Fe            | 0,5 mm            | remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 16) | Fe            | 0,42 mm           | remache 6,3 x 20,2 mm con arandela de EPDM (x 14) |
| Al            | 0,7 mm            |                                                   |               |                   |                                                   |
| Al            | 1,0 mm            |                                                   |               |                   |                                                   |

<sup>(1)</sup> FIJACIONES NO INCLUIDAS: 2 x Metal Tek 14 g x 75 mm para vigas de acero o 2 x TBSEVO08120 para vigas de madera

\* Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según las normativas de referencia. Para una correcta memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

## SHIELD 2 | CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO    | material                           |             | B    | H    | L    | unid. |
|-----------|------------------------------------|-------------|------|------|------|-------|
|           |                                    |             | [mm] | [mm] | [mm] |       |
| SHIELD2   | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | A2 AISI 304 | 420  | 65   | 322  | 1     |
| SHIELD2A4 | acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 | A4 AISI 316 | 420  | 65   | 322  | 1     |
| AOS01     | acero inoxidable 1.4301 / AISI 304 | A2 AISI 304 | 60   | -    | 98   | 1     |
| AOS01A4   | acero inoxidable 1.4401 / AISI 316 | A4 AISI 316 | 60   | -    | 98   | 1     |

