

TERRA BAND UV

BUTILNI LEPILNI TRAK



NAIL
SEALING



DURABILITY



100% UV
RESISTANCE



STRONG

TERASE IN FASADE

Idealen za zaščito letev pred vodo in UV žarki. Primeren za terase in fasade, zagotavlja zaščito in obstojnost lesenih letev.

TRAJNA UV- STABILNOST

Ojačan aluminijast podloga in butilna formulacija omogočata odlično obstojnost tudi v primeru toplotne obremenitve in stalne izpostavljenosti UV-žarkom.

SESTAVA

- 1 **podlaga:** ojačana aluminijasta folija antracitno sive barve, stabilna na UV-žarke
- 2 **lepilo:** siva lepilna butilna spojina
- 3 **ločevalni sloj:** PE folija



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	8 mm	31 mil
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Moč oprijema na jeklu pod kotom 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Dršenje po vertikali	ISO 7390	0 mm	-
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	-
Količnik prepustnosti vodne pare (μ)	UNI EN 1931	2720000	10880 MN-s/g
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+100 °C	-40/+212°F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+0/+40 °C	+32/104 °F
Nepropustnost za vodo	-	v skladu z	-
Odporna proti UV-žarkom	-	stalna	-
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+5/+40 °C	+41/104 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.



⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
TERRAUV75	75	10	3.0	33	8
TERRAUV100	100	10	3.9	33	6
TERRAUV200	200	10	7.9	33	4
TERRAUV400	400	10	15.8	33	2

■ PODROČJA UPORABE

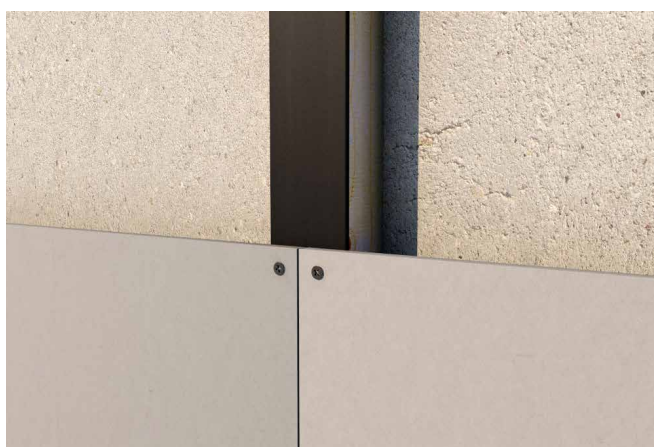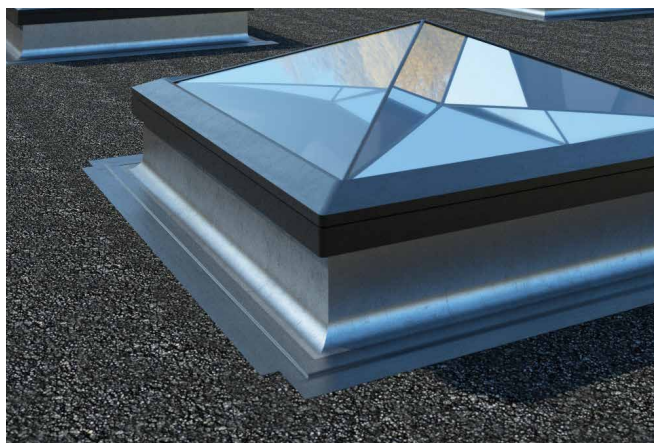


■ IZBOR IZDELKOV



TERRAUV75




TERRAUV100



TERRAUV200



TERRAUV400

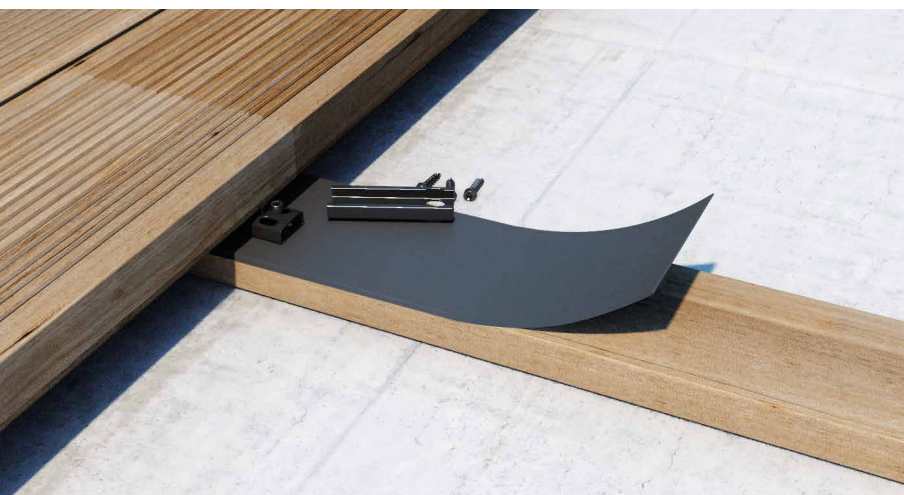

SAMOTESNILEN IN VOLJEN

Mehek trak, zelo primeren za obdelavo. Zmes se zapre na perforacijah, hkrati pa ostane popolnoma neprepustna za vodo, zato je idealna tudi za tesnjenje pod robnikom.

ODPORNA

Zaradi sloja iz ojačanega aluminija se odlikuje po izjemnih mehanskih lastnostih in je odporen na raztrganje.