

KOTNIK ZA LOG HOUSE

UČINKOVITO

Zaradi posebne oblike se zlahka prilagodi spremembam lesa zaradi vlage.

NOSILCI

Idealna izvedba za pritrditev lesenih nosilcev na vodoravne lesene bloke (LOG210).

TRAMOVI


Idealna izvedba za pritrditev lesenih letev na vodoravne lesene bloke (LOG250).



DEBELINA [mm]

2,0 mm

OBLIKA

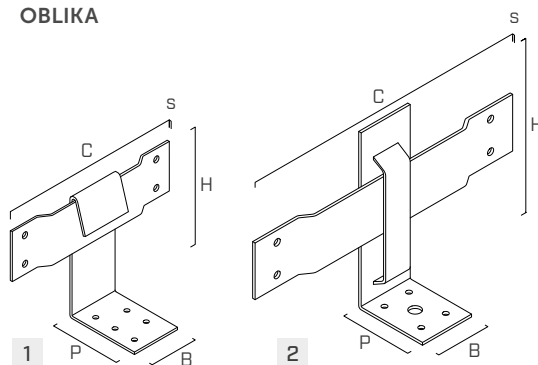


MATERIAL

DX51D
Z275 ogljikovo jeklo DX51D + Z275

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2

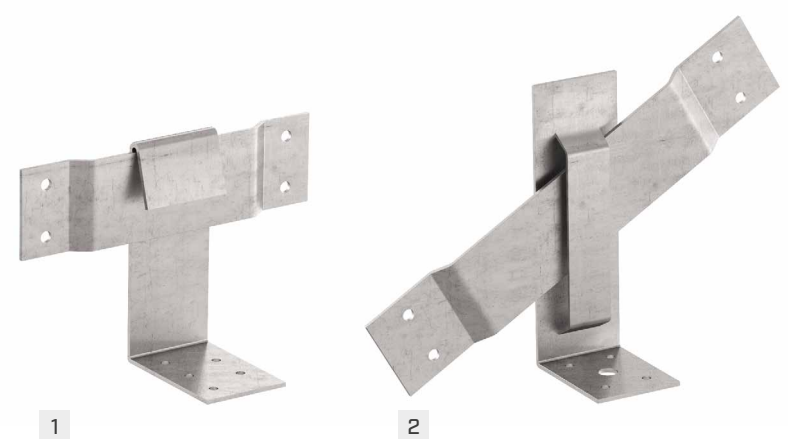

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B	P	H	C	s	n Ø5	n Ø8,5	št. kosov
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kos]	[kos]	
1 LOG210	40	65	78	210	2	9	-	25
2 LOG250	40	52	125	250	2	8	1	25



PODROČJA UPORABE

Posebna plošča za spoje, ki zahtevajo prosto gibanje.

Uporabno za:

- masiven in lamelni les
- LVL
- drugi leseni materiali